




Versie 1.6.04.2020

# Van Vuuren hang- en sluitwerk

## Sloten en beslag



## Deurscharnieren

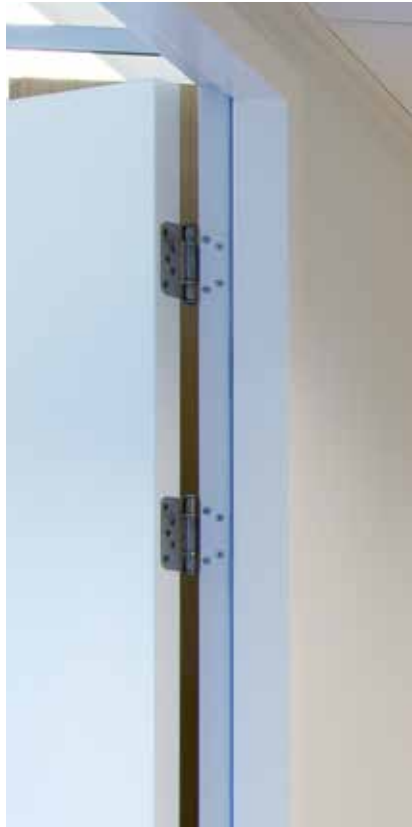

## Valdorpels



## Deurdrangers



## Deurnaalden



## Deurspionogen



# Inhoudsopgave

Loopslot .....	4
Deurbeslag voor loopslot .....	5
Dag- en nachtslot (D/N) .....	6
Deurbeslag voor dag- en nachtslot .....	6/7
Vrij- en bezetslot (V/B) .....	8
Deurbeslag voor vrij- en bezetslot .....	9
Kastslot .....	10
Deurmeerpuntslot .....	11
Deurscharnieren .....	12
Valdorpels .....	13
Deurdrangers .....	14
Deurnaalden .....	15
Deurnaalden voor wissel- en pendeldeuren .....	16
Deurspionogen .....	17

# Deursloten & Beslag

Sloten met optioneel sluitplaat en beslag voor 40 mm en 54 mm deuren.



## Loopslot Van Vuuren • VV635

Loopslot met optioneel sluitplaat en beslag voor 40 mm en 54 mm deuren.


### Productspecificaties Loopslot

Model voorplaat: Afgerond • Materiaal voorplaat: RVS  
Afmeting voorplaat: 235x20 • Inclusief fluisterschoot  
Bij 30/60 minuten brandwerend wordt brandwerend materiaal meegeleverd.

Sluitplaat korte lip

⚠ Let op

Andere sloten en beslag op aanvraag

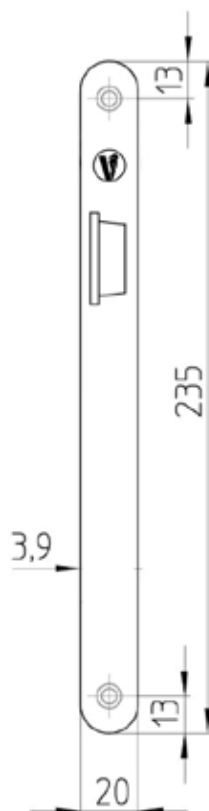

# Deurbeslag voor loopslot



## Productspecificaties deurbeslag VV635


Toepassing: Blind | Loop rozet | Loop schild • Krukstift: 8 mm (snelstiftverbinding) • Deurdikte: 37-42 mm • Afwerking: F69 RVS  
Krukrozetten met kunststof onderconstructie voorzien van krukveermechanisme

# Dag- en nachtslot (D/N) Van Vuuren • VV649

D/N slot met optioneel sluitplaat en beslag voor 40 mm en 54 mm deuren.



Sluitplaat korte lip

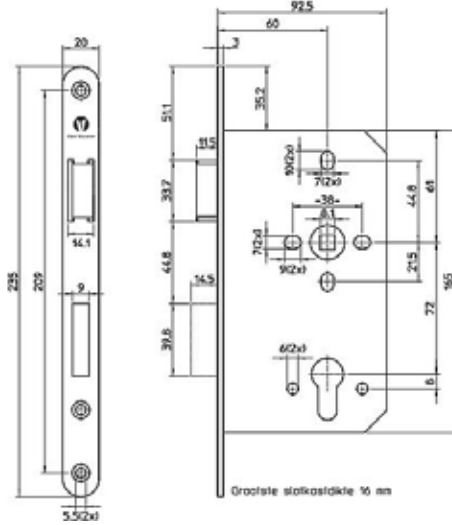

D/N Slot



## Productspecificaties D/N Slot

- Model voorplaat: Afgerond
- Materiaal voorplaat: RVS
- Afmeting voorplaat: 235x20
- Inclusief fluisterschoot
- Bij 30/60 minuten brandwerend wordt slotplaat meegeleverd



## Deurbeslag voor D/N Slot



VV649/1 D/N rozet

# Deurbeslag voor D/N Slot



VV649/2 D/N rozet



VV649/3 D/N rozet

VV649/4 D/N rozet



Roestvast staal | Zwart, mat



VV649/11 D/N schild



VV649/12 D/N schild



VV649/13 D/N schild

## Productspecificaties deurbeslag VV649


Toepassing: Blind | D/N rozet | D/N schild • Krukstift: 8 mm (snelstiftverbinding) • Deurdikte: 37-42 mm • Afwerking: F69 RVS  
Krukkrozetten met kunststof onderconstructie voorzien van krukveermechanisme

# Vrij- en bezetslot (V/B) Van Vuuren • VV644

V/B slot met optioneel sluitplaat en beslag voor 40 mm en 54 mm deuren.



Sluitplaat korte lip

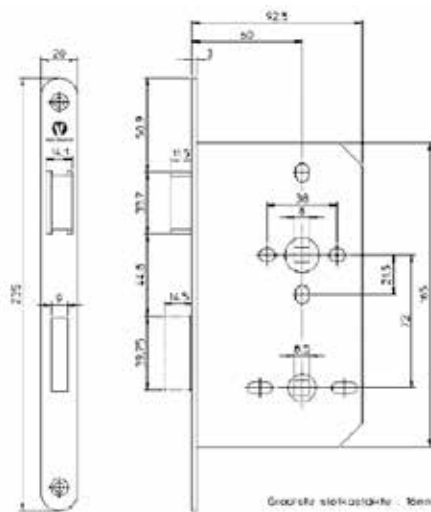

VV644 V/B



## Productspecificaties VV644 V/B

- Model voorplaat: Afgerond
- Materiaal voorplaat: RVS
- Afmeting voorplaat: 235x20
- Inclusief fluisterschoot
- Bij 30/60 minuten brandwerend wordt slotplaat meegeleverd





# Deurbeslag voor V/B Slot



## Productspecificaties deurbeslag VV644


Toepassing: Blind | V/B rozet | V/B schild • Krukstift: 8 mm (snelstiftverbinding) • Deurdikte: 37-42 mm • Afwerking: F69 RVS  
Krukrzetten met kunststof onderconstructie voorzien van krukveermechanisme  
V-B rozetten met kunststof onderconstructie, verbindingstift en vrij/bezet indicator

# Kastslot Van Vuuren • VV638

Kastslot met optioneel sluitplaat en beslag voor 40 mm en 54 mm deuren.

## Productspecificaties VV638

- Model voorplaat: Afgerond
- Materiaal voorplaat: RVS
- Afmeting voorplaat: 235x20
- Bij 30/60 minuten brandwerend wordt slotplaat meegeleverd

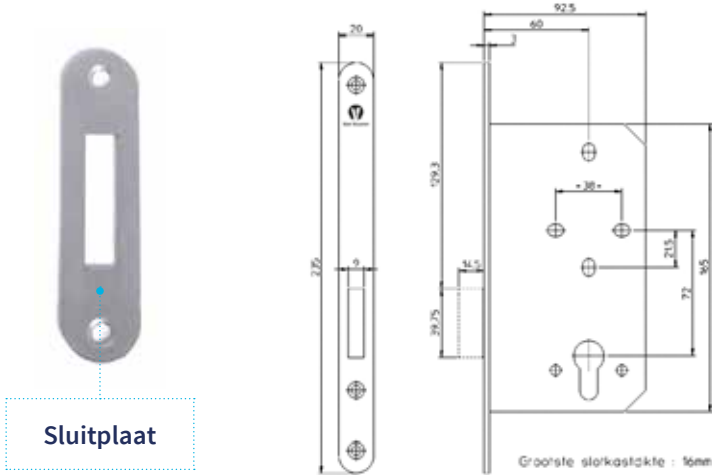

Sluitplaat

Kastslot




# Deurmeerpuntsloten Van Vuuren • VV700

Deurmeerpuntslot met optioneel inclusief sluitkomset:  
hoofdsluitkom, haaksluitkommen en sluitplaat.

## Productspecificaties VV700

- Sleutel- of krukbediend
- Afgeronde voorplaat
- 2 haakschoten
- Draairichting: 1+3 of 2+4
- PC-maat: 72 mm
- Doornmaat: 65 mm
- Zilverkleurige voorplaat
- Lengte <2000 mm / >2230 - 2700 mm
- U20

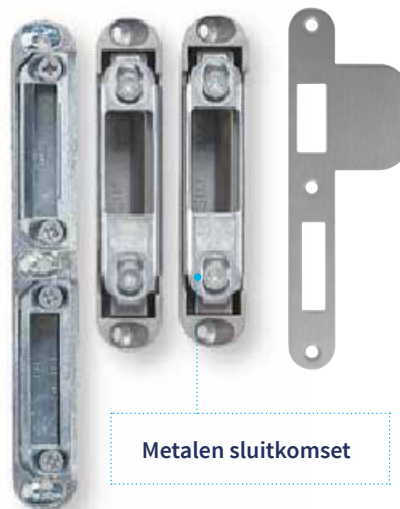

Metalen sluitkomset

## Productspecificaties metalen sluitkomset

- Verstelbaar
- Draairichting: 1+3 of 2+4
- 1 hoofdsluitkom, 2 haaksluitkommen en sluitplaat
- Hoofdsluitkom afmetingen: 185 mm x 25 mm
- Haaksluitkom afmetingen: 125 mm x 25 mm
- Materiaal: Metaal

# Deurscharnieren Van Vuuren • WV100

Verkrijgbaar in gegalvaniseerd en RVS  
optioneel verkrijgbaar in andere afmetingen.



Let op

Andere  
afmetingen  
optioneel

## Productspecificaties Deurscharnieren WV100


0/30/60 minuten brandwerend • Leverbaar in gegalvaniseerd en RVS • Met onderhoudsvrije lagertechniek  
Hangnaad begrenzer van 2 mm • Uitlichtbare pen, knoop verzet • Hoge belastingswaarde tot 140 kg  
DIN links en rechts bruikbaar • Maatvoering hxb: 89x89x3 mm  
Van Vuuren scharnieren hoeven niet brandwerend omkleed te worden

# Valdorpels Van Vuuren • VV200

0/30/60 minuten brandwerend met hoge geluidswaarde en automatische aluminium dorpelstrip.



## Productspecificaties VV200 0/30/60 min. / 50 dB

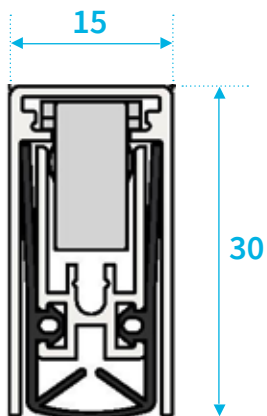

- 0/30/60 minuten brandwerend
- Automatische aluminium dorpelstrip met hoge geluidswaarde (50 dB)
- Hoogte: 30 mm
- Breedte: 15 mm
- Voor montage met groef van 15 mm
- Bediening: 2-kanten
- Perfecte afdichting, bijna geruisloos
- Geen wegdrücken van het deurpaneel
- Zelfdovende siliconeprofiel
- Voor rookwerende, brandwerende en geluidsisolerende veiligheidsdeuren



# Deurdrangers Van Vuuren • VV300


Verkrijgbaar in diverse afmetingen met verschillende sluitkracht.



## Productspecificaties VV300i

- Inbouw deurdranger
- Regelbare sluitkracht en sluitsnelheid
- Voor deurbreedtes tot 1400 mm

VV300

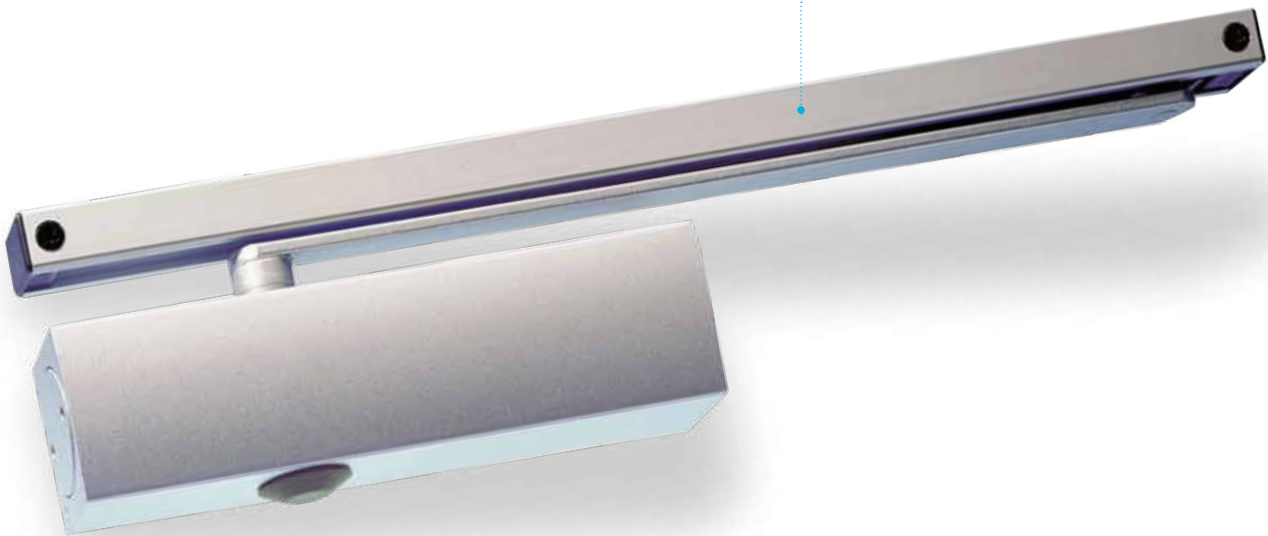


## Productspecificaties VV300

- Toepassing voor deuren tot 1100 / 1400 mm deurbreedte
- Sluitkracht instelbaar tot 1100 mm deurbreedte EN 1-4/1400 mm deurbreedte EN 2-6
- Uitgevoerd met glijrail
- Corrosiebestendige aluminium kast
- Voor rechts en links draaiende deuren zonder aanpassing
- Voor brand- en rookwerende deuren
- Hydraulische eindslag en sluitsnelheid instelbaar
- Geïntegreerde openingsdemping en visuele sluitkrachtaanduiding
- Alle functies vanaf de voorzijde instelbaar

# Deurnaalden Van Vuuren • VV400


0/30/60 brandwerende deurnaalden  
voor 40 of 54 mm deuren.

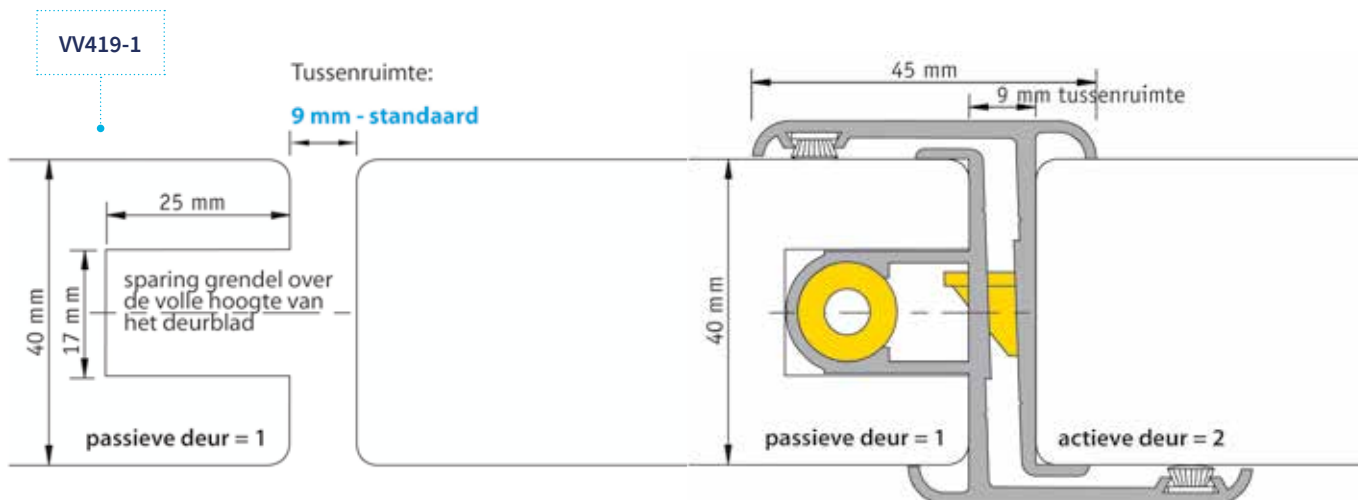

Alprokon type: alternatief op de uitv. 19-1 standaard van Alprokon

## Productspecificaties VV419

- Voor dubbele aanslagdeuren van 40 mm dik • Benodigde ruimte tussen de deuren = 9 mm
- Standaard uitslag schuifgrendels 40 mm • Onder en boven ronde sluitpot met vlakke flens A1
- Afgeronde flenzen

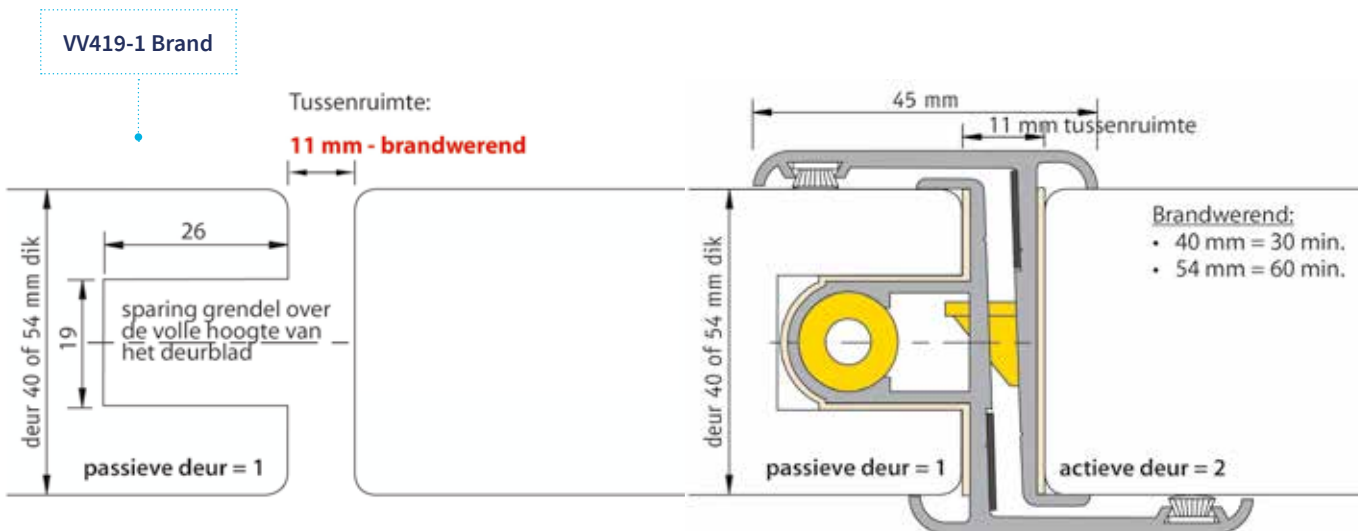

Alprokon type: alternatief op de uitv. 19-1 brand van Alprokon


## Productspecificaties VV419 Brand



- Voor dubbele aanslagdeuren van 40 mm dik • 30 minuten (40 mm) of 60 minuten (54 mm) brandwerend
- Benodigde ruimte tussen de deuren = 11 mm • Standaard uitslag schuifgrendels 40 mm
- Afgeronde flenzen

# Deurnaalden wissel- en pendeldeuren Van Vuuren


0/30/60 brandwerende deurnaalden voor 40 en 54 mm deuren.

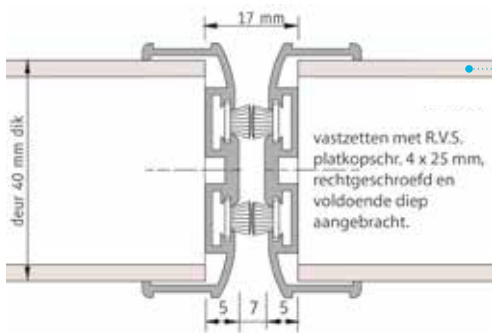

VV43110

## Productspecificaties VV43110


- Dubbele wissel- en pendeldeuren
- Tocht- en rookwerend
- 40 mm deuren
- Benodigde tussenruimte = 17 mm

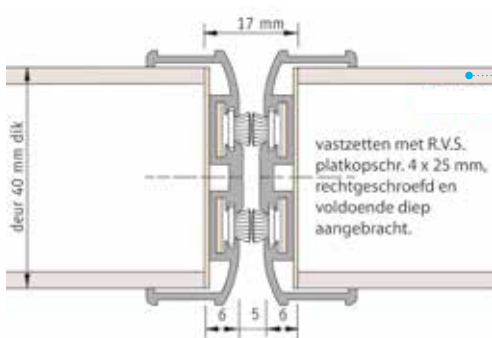

VV4311 Brand 30

## Productspecificaties VV4311 30 minuten brandwerend

- Dubbele wissel- en pendeldeuren
- Rook- en 30 minuten brandwerend
- 40 mm deuren
- Benodigde tussenruimte = 17 mm

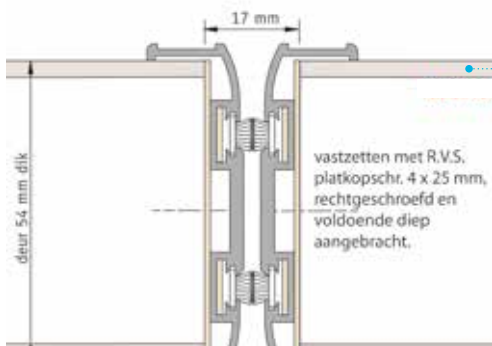

VV4411 Brand 60

## Productspecificaties VV4411 60 minuten brandwerend


- Dubbele wissel- en pendeldeuren
- Rook- en 60 minuten brandwerend
- 54 mm deuren
- Benodigde tussenruimte = 17 mm

### Let op

Bij 30 en 60 min. brandwerende deuren verplicht de bovendorpel- en kozijnprofiel toepassen.

### Bovendorpelprofiel

40 mm

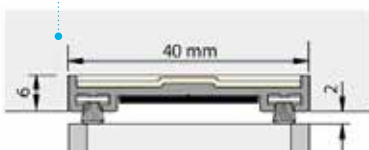


54 mm



### Kozijnprofiel aan de hangzijde


Wisseldeur en deurstel

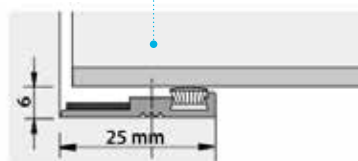

Pendeldeur

40 mm

54 mm

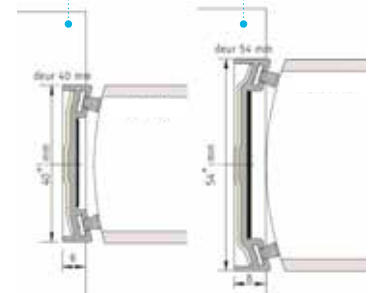



# Deurspionogen Van Vuuren • **VV500**

0/30/60 brandwerende spionogen met een kijkhoek van 200 graden.

Standaard



## Productspecificaties Standaard deurspionoo


- Diameter: 14 mm
- Kijkhoek: 200 Graden
- Deurdikte: 35-60 mm
- Materiaal: Messing
- Afwerking: Verchroomd

## Productspecificaties Spionoo 30/60 minuten brandwerend

- Voor brandwerende deuren
- Brandwerend: 30 / 60 minuten
- Diameter: 14 mm
- Kijkhoek: 200 Graden
- Deurdikte: 35-55 mm
- Materiaal: Messing
- Afwerking: Verchroomd

30/60 minuten brandwerend



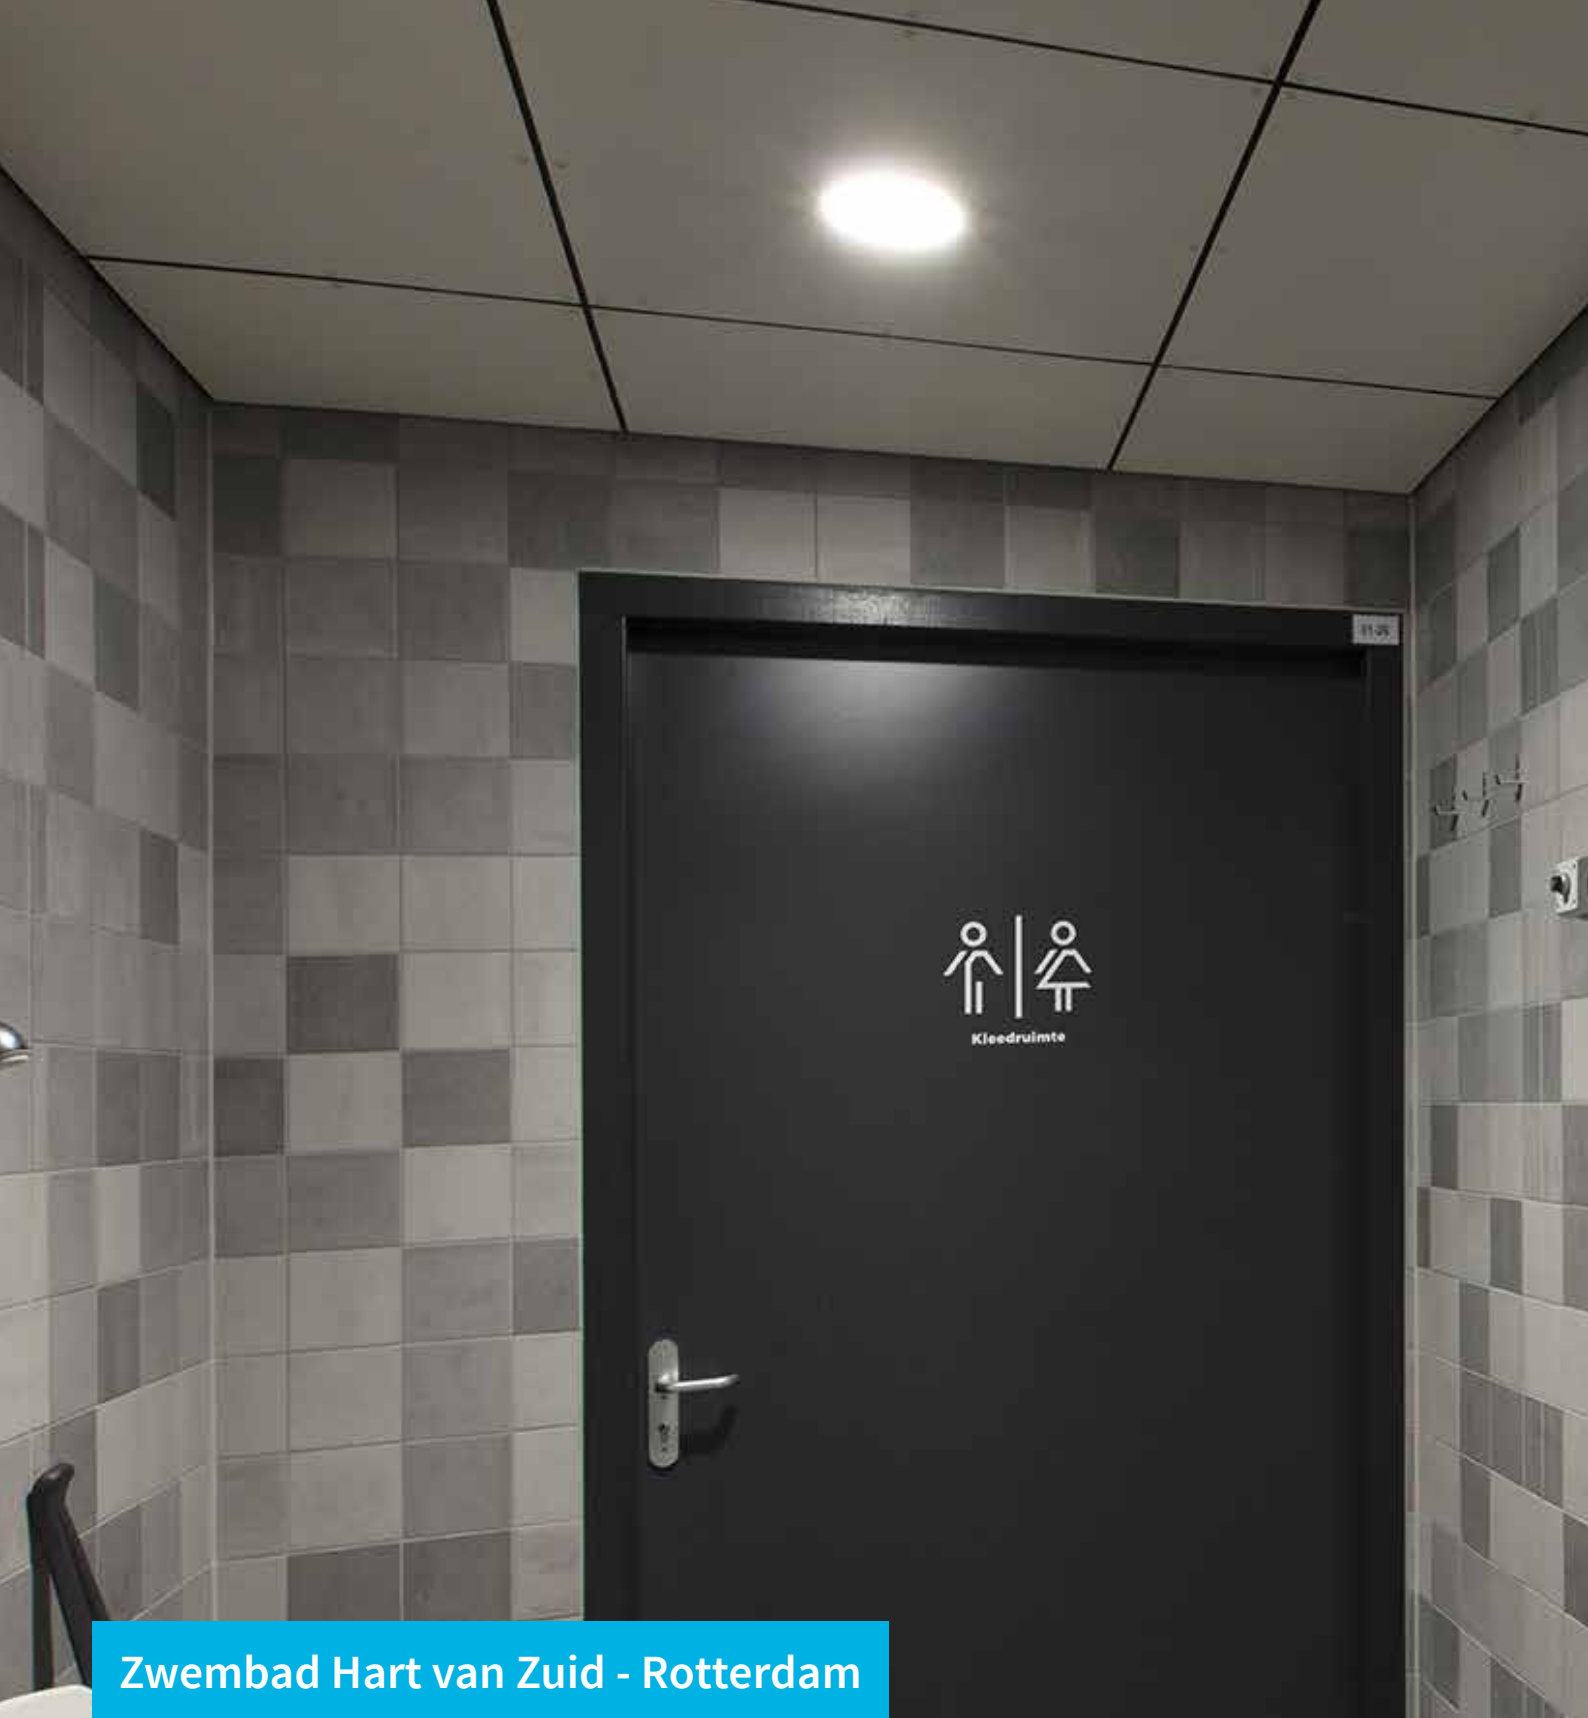


## Zwembad Hart van Zuid - Rotterdam

Een deur, kozijn én beslag in één gecertificeerd concept. PicusElement beantwoordt de moderne behoefte voor het bieden van een totaaloplossing. Met een PicusElement heeft u altijd een product van topkwaliteit door de doordachte afstemming van de verschillende artikelen.

In het omvangrijke Hart van Zuid in Rotterdam is een veelzijdig gebied gecreëerd waarin cultuur en sport, winkelen en horeca, congres- en hotelfaciliteiten op een toegankelijke manier samenkomen. Van Vuuren heeft hiervoor de watervaste deurkozijncombinaties met beslag geleverd, waardoor bezoekers optimaal kunnen genieten van het zwembad.



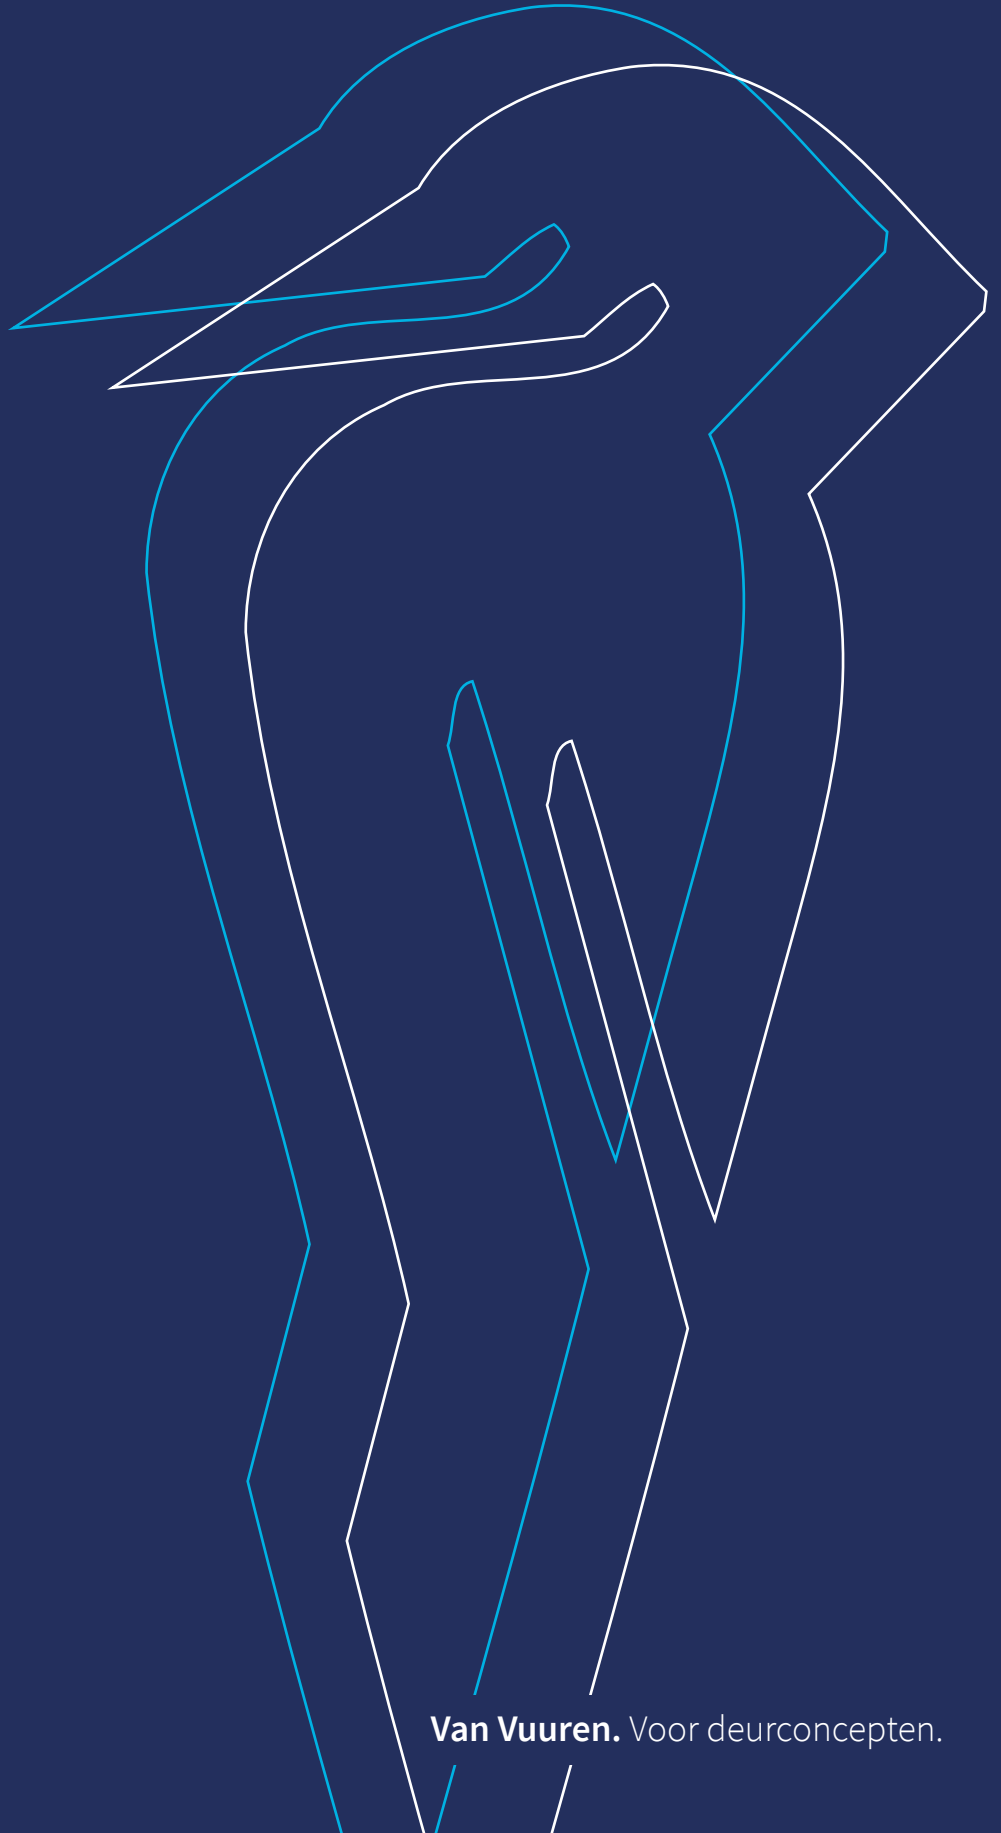

Van Vuuren Grou B.V.  
J.W. de Visserwei 5  
9001 ZE Grou  
+31 (0)566 62 37 37  
[www.vanvuuren.nl](http://www.vanvuuren.nl)  
[sales@vanvuuren.nl](mailto:sales@vanvuuren.nl)

**Van Vuuren.** Voor deurconcepten.