



Glasopeningen

Glaslatten

Beglazing

Versie 1.5.02.2023 BEL



## Glasproducten

Welkom! In deze brochure nemen we je mee de drempel over en bespreken we de mogelijkheden voor glasplaatsing in onze deuren. Met een glasopening creëer je gemakkelijk meer licht in de ruimte en kun je de deur nog beter afstemmen op het interieur. Bestel je een nieuwe deur? Wij adviseren om te kiezen voor het laten plaatsen van glas in onze fabriek. Alleen dan ben je verzekerd van een gecertificeerde deur en levert tevens de minste arbeidskosten op. Het is zelfs mogelijk de deur naderhand nog te bewerken.



## Specificaties

Er zijn verschillende combinaties van specificaties mogelijk, compleet afhankelijk van je wensen. Zo heb je de keuze uit twaalf verschillende venstervormen en vormcombinaties. Afwijkingen hiervan zijn mogelijk in overleg. De glaslatten zijn uitvoerbaar in diverse kleuren en kunnen zowel genageld als geschroefd geleverd worden. Afhankelijk van jouw wensen is de beglazing zonder eis, brandwerend (30 minuten), geluidswerend en/of in- en uitbraakwerend. Lees verder voor een overzicht van alle specificaties met betrekking tot glasopeningen, glaslatten en soorten functionele beglazing.


# Glasopeningen

Dit overzicht geeft een indicatie van de glasopeningen. Afwijkingen van de standaarduitvoering zijn in overleg mogelijk. Weergegeven maatvoering is gebaseerd op een standaard deurafmeting van 930 x 2315 mm.


**Type 1**




**Type 2**

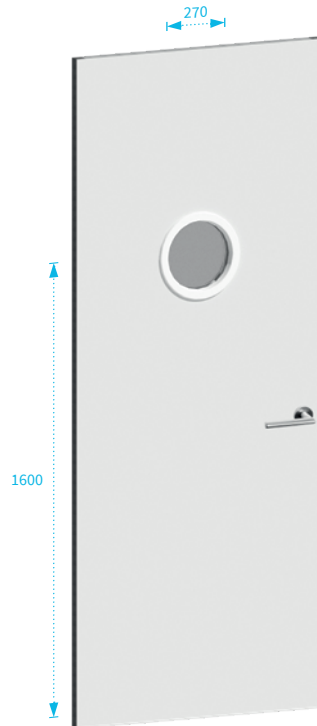


**Type 3**

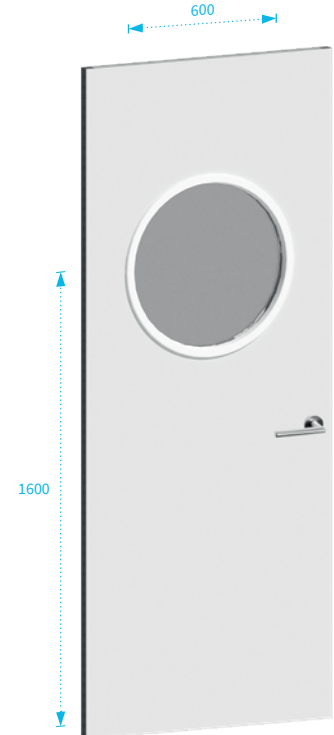

**Type 4**

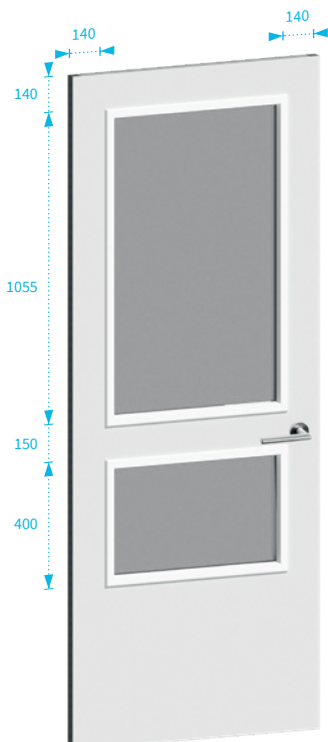


**Type 5**

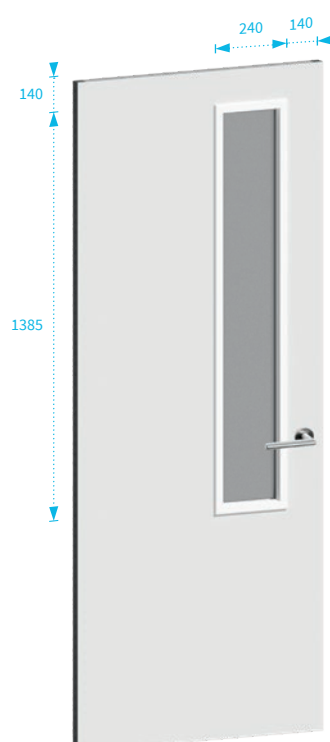


**Type 6**




**Type 7**

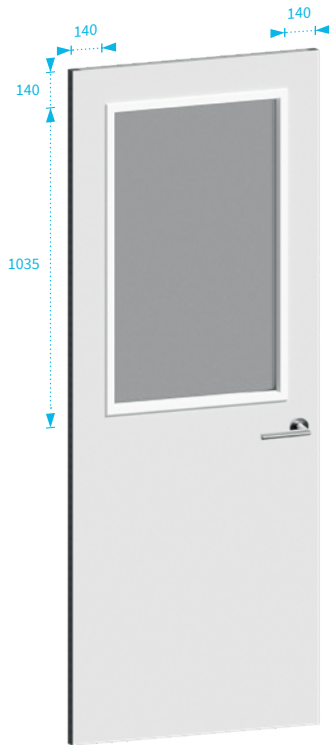

**Type 15**

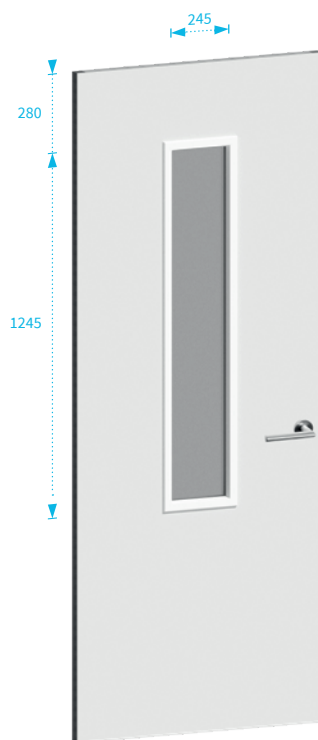


**Type 17**

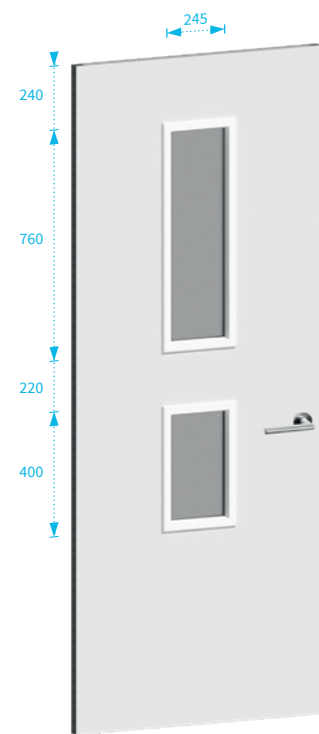


**Type 18**



**Type 19**

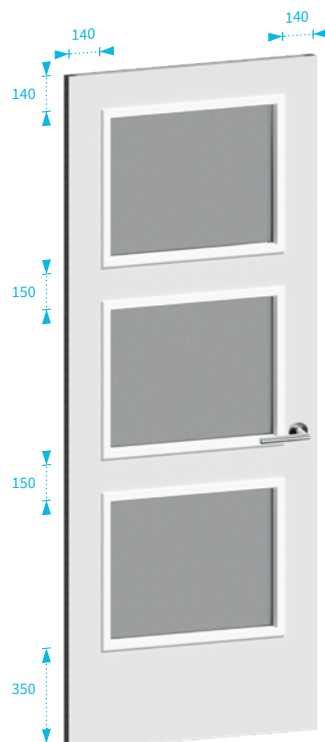


**Type 21**

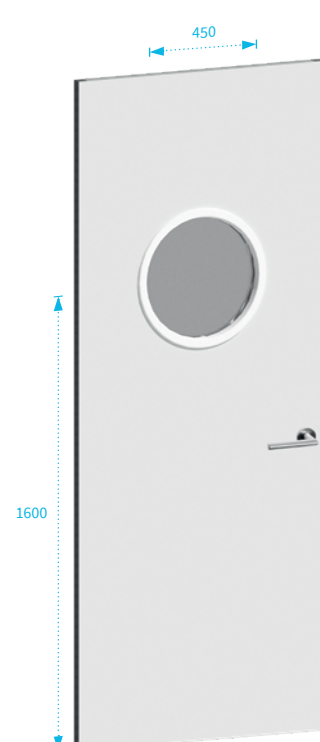


# Glaslatten AP-serie


**AP3**

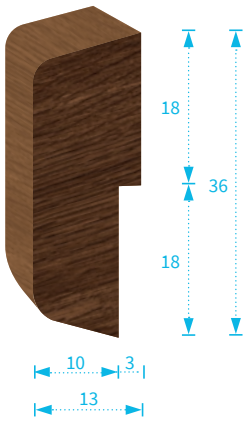


**AP6**

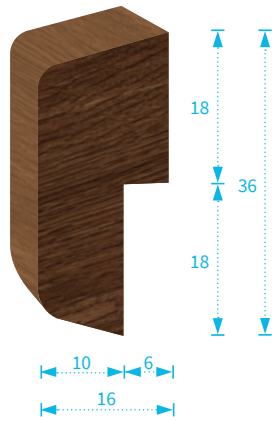


**AP9**

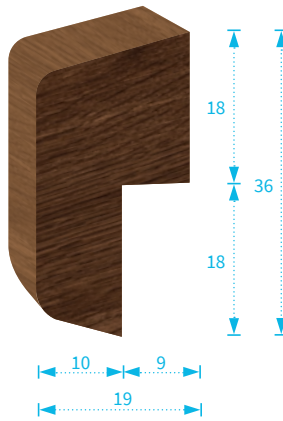

**AP12**

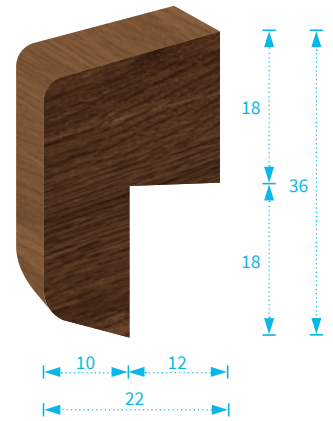

**AP14**

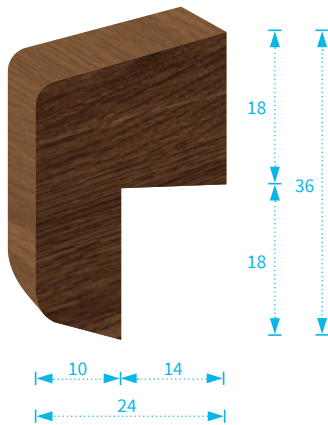

**AP16**




**AP19**



# Glaslatten Type 2


**T214**



## Specificaties

<b>Houtsoort:</b>	Sapeli VL (gegronde versies)
	Sapeli Volhout (gelakte versie, naturel)
	> 640 kg/m <sup>3</sup>
<b>Maattolerantie:</b>	± 0.3 mm
<b>Kwaliteit</b>	PHND (Pin holes, no defects)
<b>Afwerking</b>	A - Naturel
	B - Blank gelakt
	C - Wit gegrond (60 mu voorgegrond, RAL 9001)
	D - Grijs gegrond (60 mu voorgegrond, RAL 7036)

# PicoSpec Range

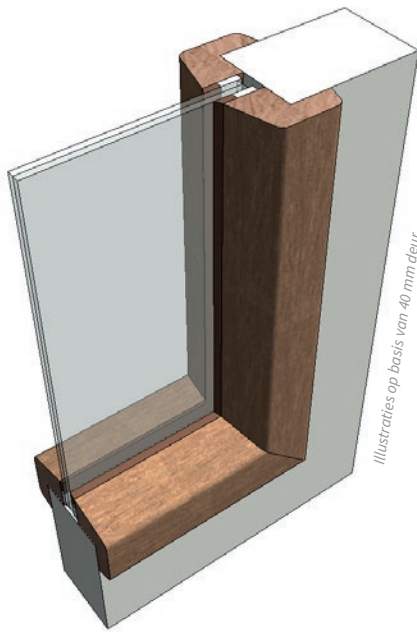


**Geen eis**

**Stratobel® 33.1 (6.4 mm)**

AP14 (VZ) / AP12 (AZ) - 38 mm

AP14 (VZ) / AP14 (AZ) - 40 mm

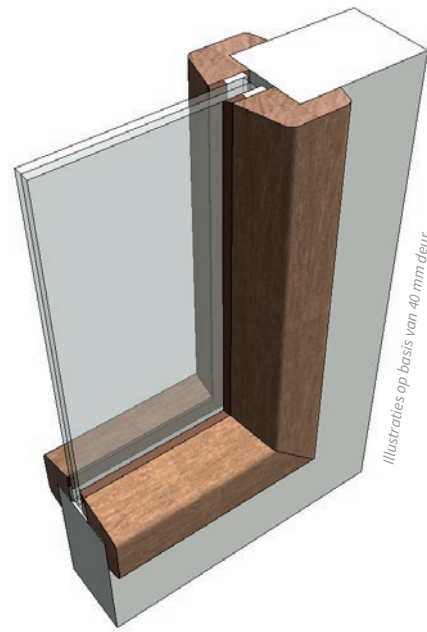


**Rw 33dB**

**Stratobel® 44.2 (8.8 mm)**

AP12 (VZ) / AP12 (AZ) - 38 mm

AP14 (VZ) / AP12 (AZ) - 40 mm

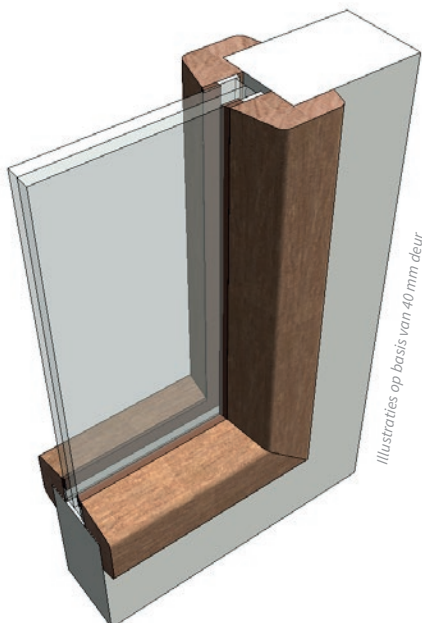


**Rw 36dB**

**Stratophone® 66.2 (12.8 mm)**

AP12 (VZ) / AP9 (AZ) - 38 mm

AP12 (VZ) / AP12 (AZ) - 40 mm

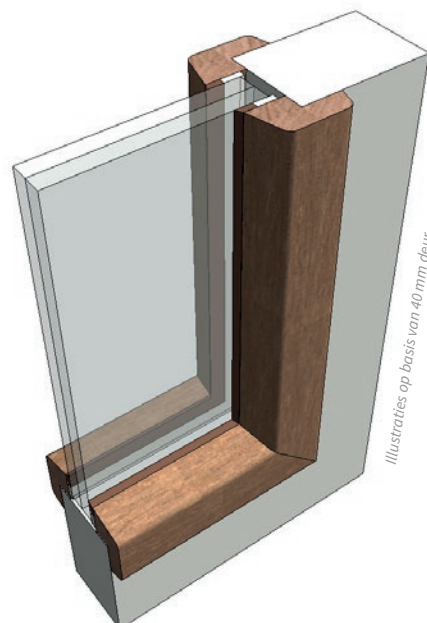


**Rw 37dB**

**Stratophone® 88.2 (16.8 mm)**

AP9 (VZ) / AP6 (AZ) - 38 mm

AP9 (VZ) / AP9 (AZ) - 40 mm

# Pico30 Range

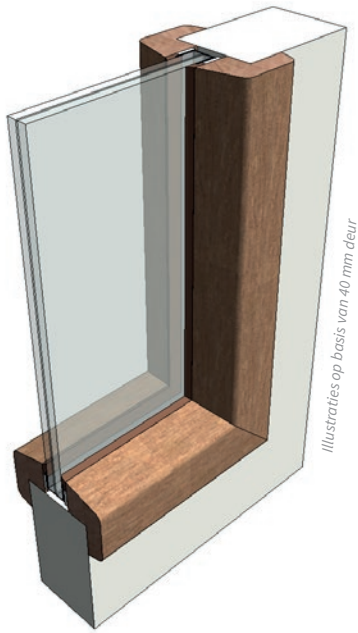


**Geen eis en Rw 33dB**

**Pyrobel® 16 (17.3 mm)**  
AP12 (VZ) / AP13 (AZ) - 50 mm




**Rw 36dB**

**Pyrobel® 16 (17.3 mm)**  
AP12 (VZ) / AP13 (AZ) - 50 mm

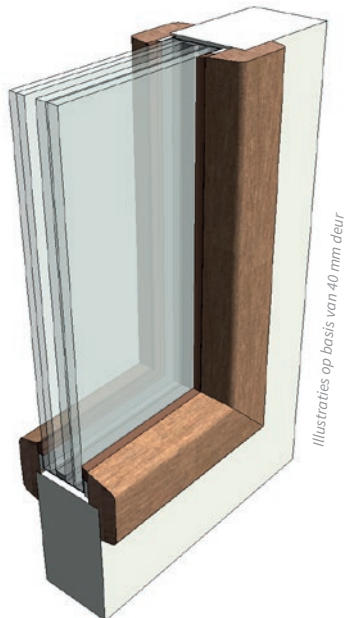

**Rw 37dB**

**Pyrobel® 16 (17.3 mm)**  
AP12 (VZ) / AP13 (AZ) - 50 mm

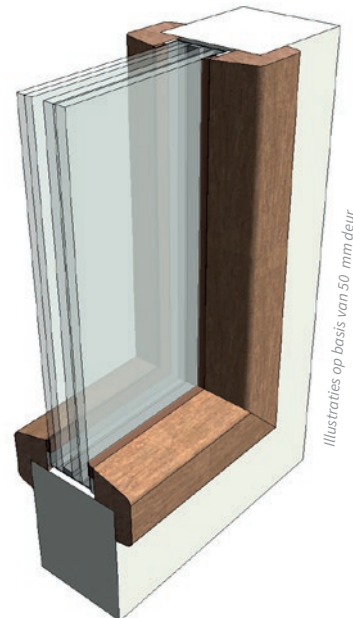

**Rw 39dB**

**44.2 ST-6-Pyrobel® 16 (32 mm)**  
AP6 / AP5 - 50 mm





Van der Valk - Venlo



Theater Sneek




GZG polikliniek - 's Hertogenbosch



Rotterdam Short Sea Terminals



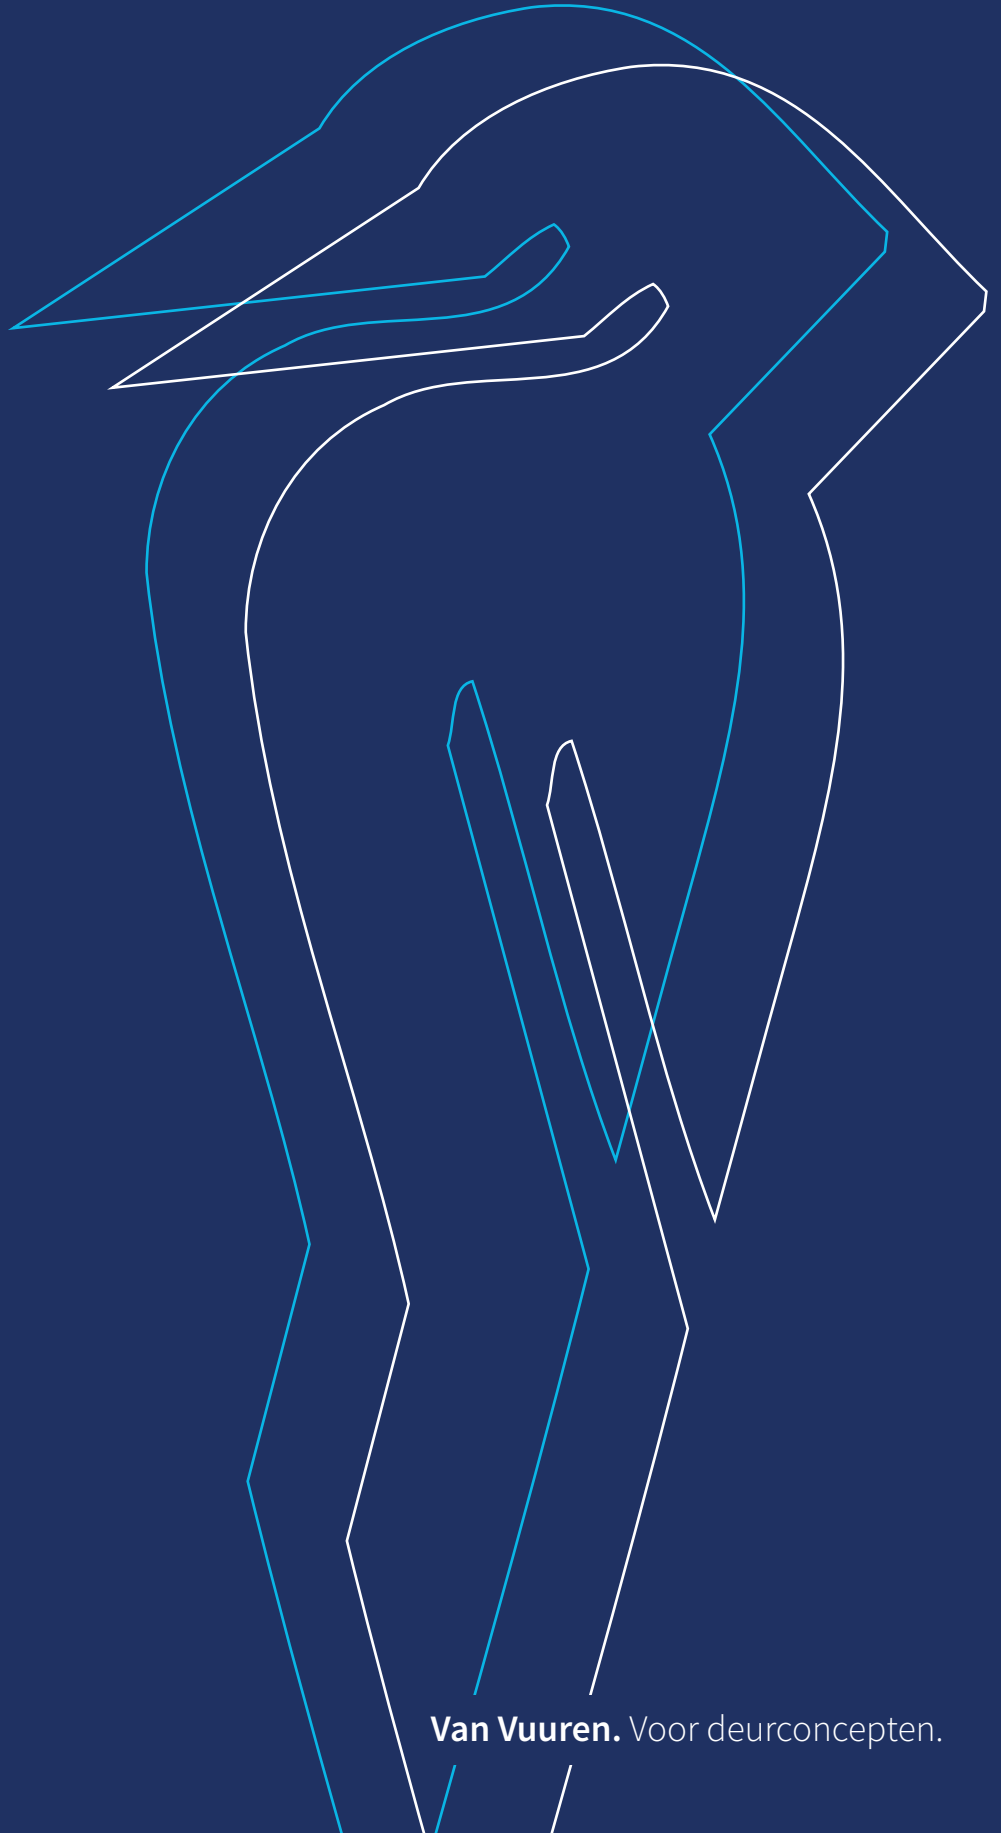

Van Vuuren Grou B.V.

J.W. de Visserwei 5

9001 ZE Grou

+31 (0)566 62 37 37

[www.vanvuurendeuren.be](http://www.vanvuurendeuren.be)

[info@vanvuurendeuren.be](mailto:info@vanvuurendeuren.be)

**Van Vuuren.** Voor deurconcepten.