



BE-PicoSound Rw 47dB

Geluidswerende utiliteitsdeur (Rw is de begaanbare waarde van de functionele deurset)

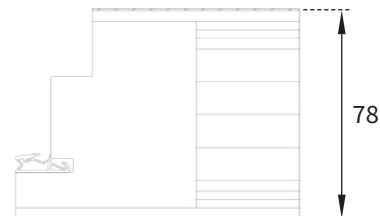

Standaard:

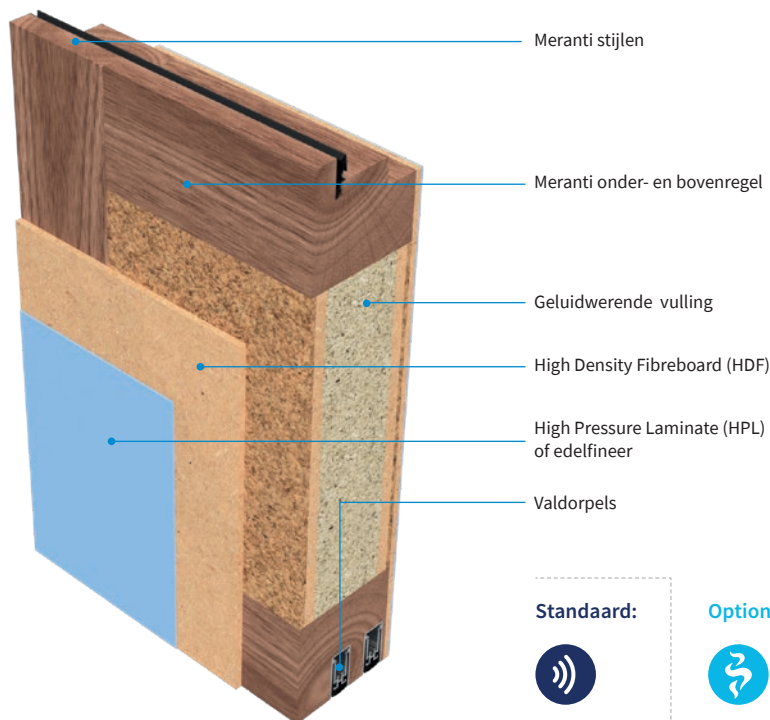

Optioneel:



Enkele deur

Deurbladdikte	HPL: 78 mm
Gewicht	Ca. 50,1 kg/m ²
Maximale hoogte	2825 mm
Maximale breedte	1231 mm
Maximale oppervlak	N.v.t.
Maximale ruimte onder de deur	6 mm
Bovenpaneel	N.v.t.
Vuurzijde	N.v.t.
Aanslagspanning kozijn	25 mm
Aanslagrubber kozijn	N.v.t.
Uitvoering	Opdek
Kantafwerking	Onbehandeld, gelakt, geschilderd, kunststof ABS 2 mm (niet mogelijk bij de indek uitvoering)
Brandwerend	N.v.t.
Rookwerend	Optioneel Sa-S200
Geluidwerend	Begaanbaar Rw (C;Ctr): 47 (-2;-6) dB, Bladwaarde Rw (C;Ctr): 48 (-2;-7) dB
In- en uitbraakwerend	Optioneel RC2
Klimaatklasse	Optioneel klimaat A / B / C
MVO	Optioneel FSC
Glasopening	Geen
Hang- en sluitwerk	Optioneel
Kozijnstype	Hout

-  Standaard
-  Brandwerend
-  Rookwerend Sa + S200
-  Rookwerend Sa
-  Rookwerend S200
-  Geluidwerend
-  In- en uitbraakwerend
-  Klimaatklasse
-  Klimaatklasse A
-  Klimaatklasse B
-  Klimaatklasse C
-  Watervast
-  Stralingswerend
-  Kogelwerend
-  Deurstel
-  Bovenpaneel
-  MVO
-  Compleet element

