


BE-PicoSpec S200

Rookwerende utiliteitsdeur



Standaard:

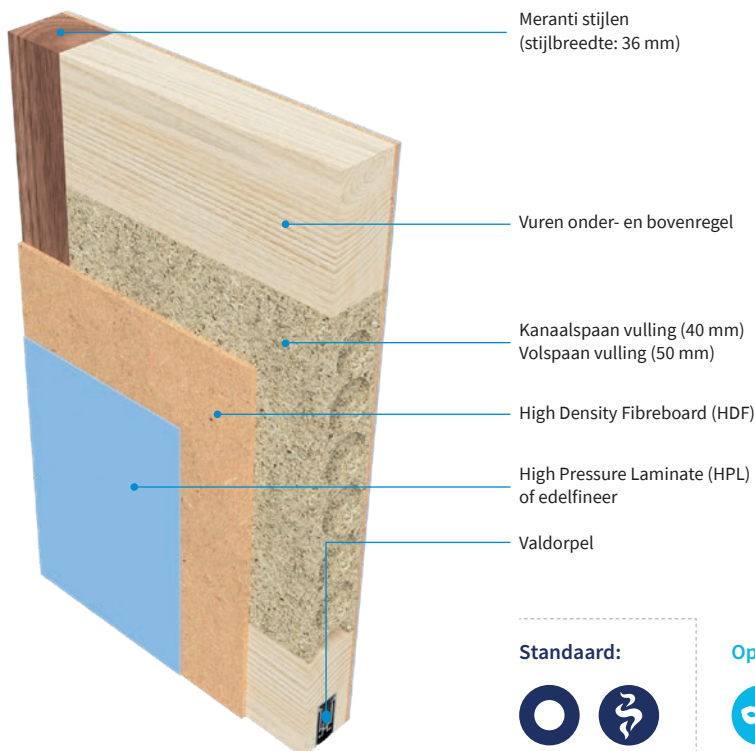

Optioneel:



Enkele deur

Dubbele deur

Deurbladdikte	HPL: 40 mm / 50 mm Machinaal geplamuurd: 38 mm / 50 mm	HPL: 40 mm / 50 mm Machinaal geplamuurd: 38 mm / 50 mm
Gewicht	Ca. 18 kg/m ² (40 mm deur) / 24 kg/m ² (50 mm deur)	Ca. 18 kg/m ² (40 mm deur) / 24 kg/m ² (50 mm deur)
Maximale hoogte	2700 mm	2700 mm
Maximale breedte	1280 mm	1280 mm
Maximale oppervlak	N.v.t.	N.v.t.
Maximale ruimte onder de deur	N.v.t.	N.v.t.
Bovenpaneel	Optioneel	Optioneel
Vuurzijde	N.v.t.	N.v.t.
Aanslagspanning kozijn	≥ 15 mm	≥ 15 mm
Aanslagrubber kozijn	Ja	Ja
Uitvoering	Stomp / Opdek / Indek (50 mm)	Stomp / Indek (50 mm)
Kantafwerking	Onbehandeld, gelakt, geschilderd, kunststof ABS, fineer, reklat	Onbehandeld, gelakt, geschilderd, kunststof ABS, fineer, reklat
Deurnaald	N.v.t.	Aluminium deurnaald
Brandwerend	Nee	Nee
Rookwerend	Sa-S200	Sa-S200
Geluidwerend	Nee	Nee
In- en uitbraakwerend	Optioneel RC2	Optioneel RC2
Klimaatklasse	Optioneel klimaat A / B / C	Optioneel klimaat A / B / C
MVO	Cradle to Cradle Brons, Optioneel FSC®	Cradle to Cradle Brons, Optioneel FSC®
Glasopening	38 mm, 40 mm en 50 mm mogelijk met volspaanvulling	38 mm, 40 mm en 50 mm mogelijk met volspaanvulling
Hang- en sluitwerk	Optioneel	Optioneel
Kozijntype	Hout / Staal / Multiplex	Hout / Staal / Multiplex

-  Standaard
-  Brandwerend
-  Rookwerend Sa + S200
-  Rookwerend Sa
-  Rookwerend S200
-  Geluidwerend
-  In- en uitbraakwerend
-  Klimaatklasse
-  Klimaatklasse A
-  Klimaatklasse B
-  Klimaatklasse C
-  Watervast
-  Stralingswerend
-  Kogelwerend
-  Deurstel
-  Bovenpaneel
-  MVO
-  Compleet element

