



BE-PicoLight

Schuifdeur • HPL

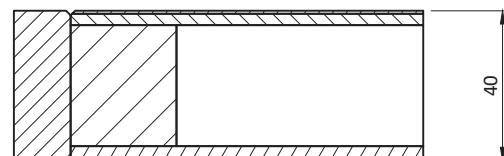

Optioneel:

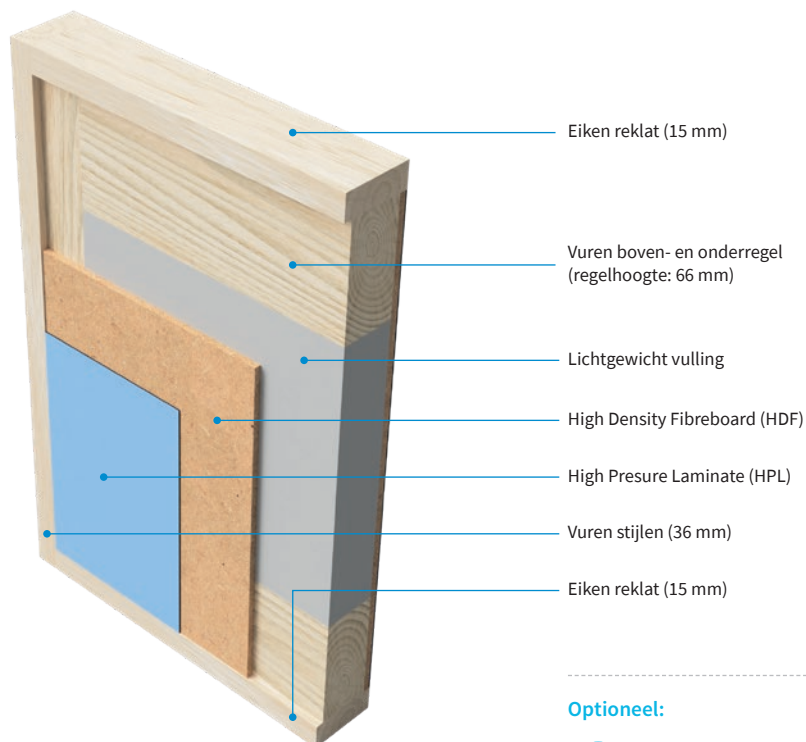

Enkele deur

Deurbladdikte	HPL: 40 mm 54 mm
Maximale hoogte	2950 mm
Maximale breedte	1360 mm
Maximale oppervlak	N.v.t.
Maximale ruimte onder de deur	N.v.t.
Bovenpaneel	N.v.t.
Vuurzijde	N.v.t.
Aanslagsponning kozijn	N.v.t.
Aanslagrubber kozijn	N.v.t.
Uitvoering	Stomp
Kantafwerking	Eiken reklad 15 mm
Brandwerend	Nee
Rookwerend	Nee
Geluidwerend	Nee
In- en uitbraakwerend	Nee
Klimaatklasse	Nee
Glasopening	N.v.t.
Hang- en sluitwerk	N.v.t.
Kozijntype	N.v.t.

-  Standaard
-  Brandwerend
-  Rookwerend Sa + S200
-  Rookwerend Sa
-  Rookwerend S200
-  Geluidwerend
-  In- en uitbraakwerend
-  Klimaatklasse
-  Klimaatklasse A
-  Klimaatklasse B
-  Klimaatklasse C
-  Watervast
-  Stralingswerend
-  Kogelwerend
-  Deurstel
-  Bovenpaneel
-  MVO
-  Compleet element

