


BE-PicoSound Rw 36dB



Geluidswerende utiliteitsdeur (Rw is de begaanbare waarde van de functionele deurset)

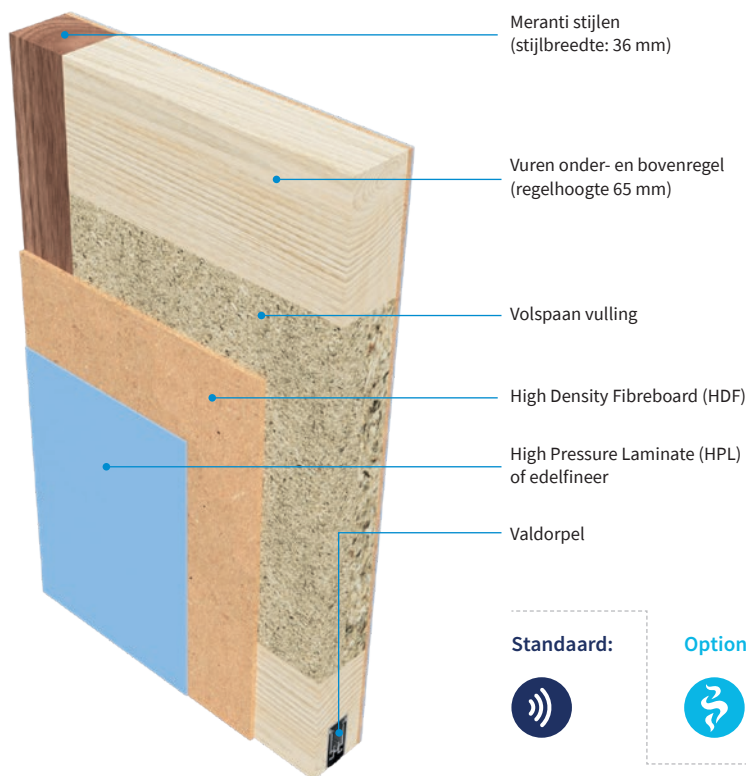

Standaard:



Optioneel:



Enkele deur

Deurbladdikte	HPL: 40 mm Machinaal geplamuurd: 38 mm
Gewicht	Ca. 26 kg/m ²
Maximale hoogte	2980 mm
Maximale breedte	1280 mm
Maximale oppervlak	N.v.t.
Maximale ruimte onder de deur	N.v.t.
Bovenpaneel	Optioneel
Vuurzijde	N.v.t.
Aanslagspanning kozijn	≥ 15 mm
Aanslagrubber kozijn	Ja
Uitvoering	Stomp / Indek
Kantafwerking	Onbehandeld, gelakt, geschilderd, kunststof ABS, fineer, rekrat
Brandwerend	Nee
Rookwerend	Optioneel Sa / S200
Geluidwerend	Begaanbaar Rw (C;Ctr): 36 (-1;-2) dB, Bladwaarde Rw (C;Ctr): 38 (-1;-3) dB
In- en uitbraakwerend	Optioneel RC2
Klimaatklasse	Optioneel klimaat A / B / C
MVO	Cradle to Cradle Brons, Optioneel FSC®
Glasopening	Stijlbreedte 140 mm / borstwering 200 mm
Hang- en sluitwerk	Optioneel
Kozijntype	Getest in staal, hout mogelijk met beoordeling

-  Standaard
-  Brandwerend
-  Rookwerend Sa + S200
-  Rookwerend Sa
-  Rookwerend S200
-  Geluidwerend
-  In- en uitbraakwerend
-  Klimaatklasse
-  Klimaatklasse A
-  Klimaatklasse B
-  Klimaatklasse C
-  Watervast
-  Stralingswerend
-  Kogelwerend
-  Deurstel
-  Bovenpaneel
-  MVO
-  Compleet element

