



BE-PicoSound Rw 42dB

Geluidswerende utiliteitsdeur (Rw is de begaanbare waarde van de functionele deurset)

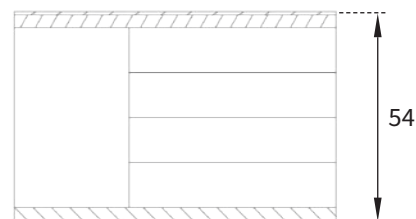

Standaard:

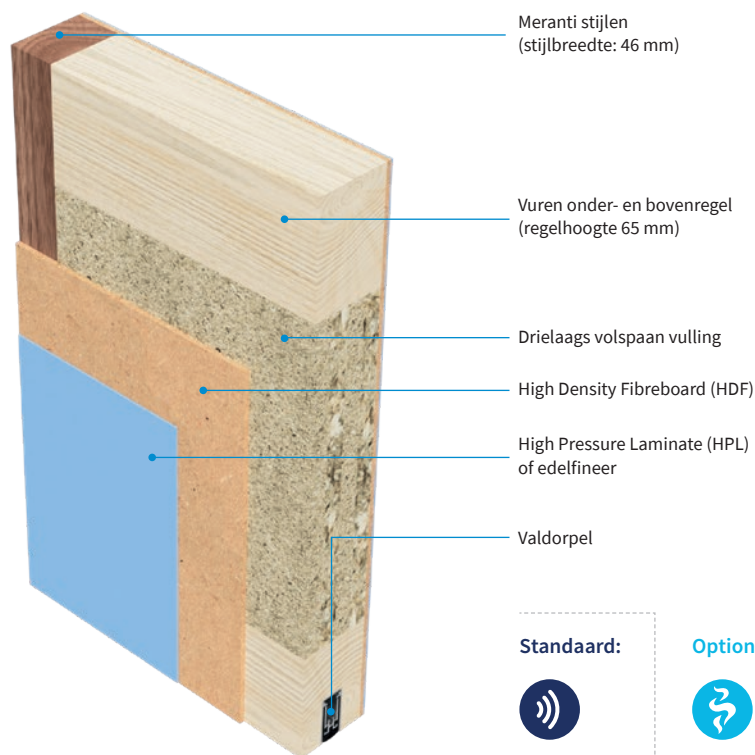

Optioneel:



Enkele deur

Deurbladdikte	HPL: 54 mm Machinaal geplamuurd: 54 mm
Gewicht	Ca. 29,1 kg/m ²
Maximale hoogte	2825 mm
Maximale breedte	1472 mm
Maximale oppervlak	N.v.t.
Maximale ruimte onder de deur	6 mm
Bovenpaneel	N.v.t.
Vuurzijde	Draaiend naar het vuur toe en van het vuur af
Aanslagspanning kozijn	17-25 mm
Aanslagrubber kozijn	Ja
Uitvoering	Stomp
Kantafwerking	Onbehandeld, gelakt, geschilderd, kunststof ABS 2 mm (niet mogelijk bij de indek uitvoering)
Brandwerend	Nee
Rookwerend	Optioneel Sa / S200
Geluidwerend	Begaanbaar Rw (C;Ctr): 42 (-2;-5) dB, Bladwaarde Rw (C;Ctr): 44 (-2;-6) dB
In- en uitbraakwerend	Optioneel RC2
Klimaatklasse	Optioneel klimaat A / B / C
MVO	Optioneel FSC®
Glasopening (BxH)	Optioneel
Hang- en sluitwerk	Optioneel
Kozijntype	Getest in staal, hout mogelijk met beoordeling

-  Standaard
-  Brandwerend
-  Rookwerend Sa + S200
-  Rookwerend Sa
-  Rookwerend S200
-  Geluidwerend
-  In- en uitbraakwerend
-  Klimaatklasse
-  Klimaatklasse A
-  Klimaatklasse B
-  Klimaatklasse C
-  Watervast
-  Stralingswerend
-  Kogelwerend
-  Deurstel
-  Bovenpaneel
-  MVO
-  Compleet element

