



BE-Pico EI1-30 Rw 42dB

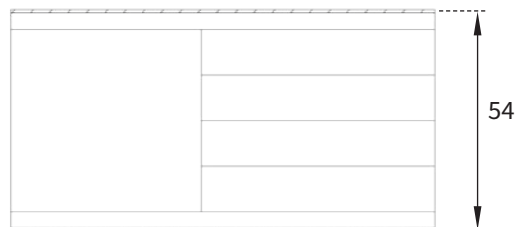

Brand- en geluidwerende utiliteitsdeur

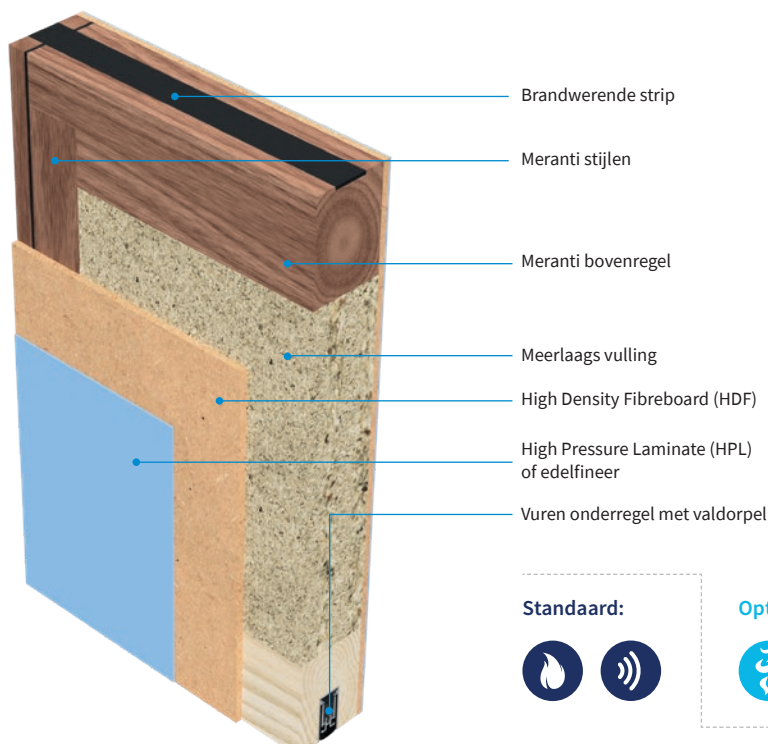

Standaard:



Optioneel:



Enkele deur

Deurbladdikte	HPL: 54 mm Machinaal geplamuurd: 54 mm
Gewicht	Ca. 36 kg/m ² (54 mm deur)
Maximale hoogte	Houten omlijsting: 2703 mm Metalen omlijsting: 2432 mm
Maximale breedte	Houten omlijsting: 1300 mm Metalen omlijsting: 1242 mm
Maximale oppervlak	Houten omlijsting: 3,19 m ² Metalen omlijsting: 2,74 m ²
Maximale ruimte onder de deur	7,9 mm
Bovenpaneel	N.v.t.
Vuurzijde	Draaiend naar het vuur toe en van het vuur af
Aanslagsponning kozijn	Houten kozijn: Meranti >550 kg/m ³ - 25 mm Stalen kozijn: 15 mm
Aanslagrubber kozijn	Brandvertragende uitvoering
Uitvoering	Stomp
Kantafwerking	Onbehandeld, gelakt, geschilderd, kunststof ABS, fineer
Deurnaald	N.v.t.
Brandwerend	30 minuten; EI1 30
Rookwerend	Optioneel Sa / S200
Geluidwerend	Begaanbaar Rw (C;Ctr): 42 (-2;-5) dB, Bladwaarde Rw (C;Ctr): 42 (-2;-6) dB - Geluidwerendheid is getest met een stalen kozijn
In- en uitbraakwerend	Optioneel RC2
Klimaatklasse	Optioneel klimaat: A/B
MVO	Cradle to Cradle Brons, Optioneel FSC®
Glasopening	Optioneel
Hang- en sluitwerk	Optioneel
Kozijnstype	Hout: Meranti >550kg/m ³ 25 mm Staal: 15 mm

-  Standaard
-  Brandwerend
-  Rookwerend Sa + S200
-  Rookwerend Sa
-  Rookwerend S200
-  Geluidwerend
-  In- en uitbraakwerend
-  Klimaatklasse
-  Klimaatklasse A
-  Klimaatklasse B
-  Klimaatklasse C
-  Watervast
-  Stralingswerend
-  Kogelwerend
-  Deurstel
-  Bovenpaneel
-  MVO
-  Compleet element

