



BE-Pico EI1-30 Sa

Brand- en rookwerende utiliteitsdeur

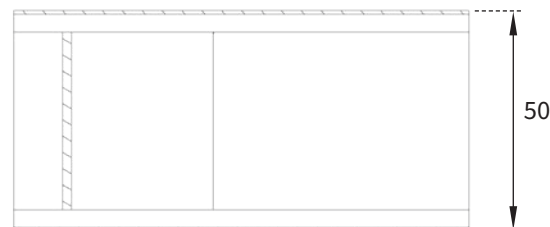

Standaard:

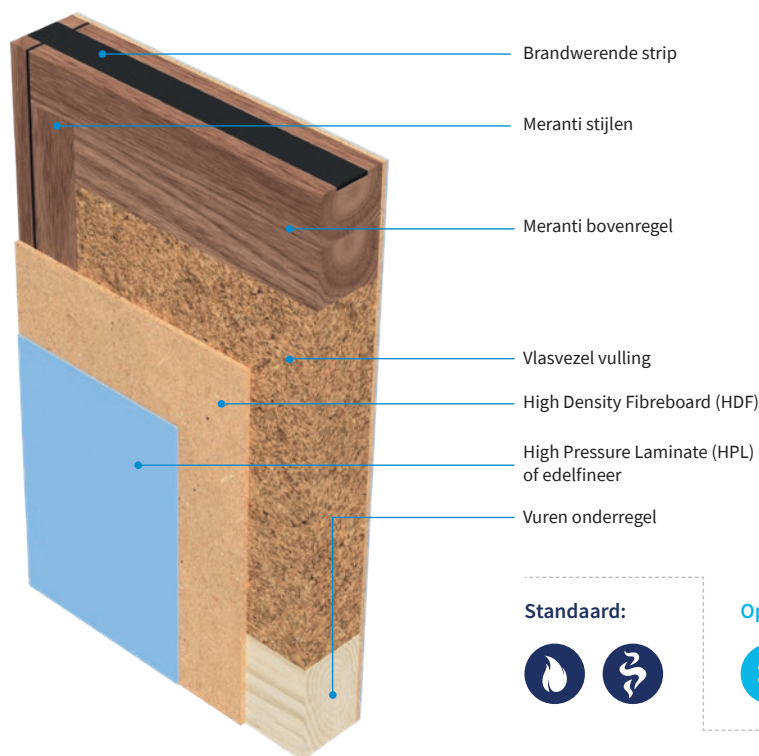

Optioneel:



Enkele deur

Dubbele deur

Deurbladdikte	HPL: 50 mm Machinaal geplamuurd: 50 mm	HPL: 50 mm Machinaal geplamuurd: 50 mm
Gewicht	33,4 kg/m ² (50 mm deur)	33,4 kg/m ² (50 mm deur)
Maximale hoogte	Houten omlijsting: 2703 mm Metalen omlijsting: 2432 mm	Houten omlijsting: 2703 mm Metalen omlijsting: 2115 mm
Maximale breedte	Houten omlijsting: 1300 mm Metalen omlijsting: 1242 mm	Houten omlijsting: 1300 mm Metalen omlijsting: 1130 mm
Maximale oppervlak	Houten omlijsting: 3,19 m ² Metalen omlijsting: 2,74 m ²	Houten omlijsting: 3,19 m ² Metalen omlijsting: 2,39 m ²
Maximale ruimte onder de deur	10 mm	10 mm
Bovenpaneel	N.v.t.	N.v.t.
Vuurzijde	Draaiend naar het vuur toe en van het vuur af	Draaiend naar het vuur toe en van het vuur af
Aanslagsponning kozijn	Houten kozijn: Meranti >550 kg/m ³ - 25 mm Stalen kozijn: Stalen kozijn: Palusol in kozijn - 15 mm	Houten kozijn: Meranti >550 kg/m ³ - 25 mm Stalen kozijn: Stalen kozijn: Palusol in kozijn - 15 mm
Aanslagrubber kozijn	Brandvertragende uitvoering	Brandvertragende uitvoering
Uitvoering	Stomp	Stomp
Kantafwerking	Onbehandeld, gelakt, geschilderd, kunststof ABS, fineer, rekat	Onbehandeld, gelakt, geschilderd, kunststof ABS, fineer, rekat
Deurnaald	N.v.t.	Houten makelaar
Brandwerend	30 minuten; EI1 30	30 minuten; EI1 30
Rookwerend	Sa	Sa
Geluidwerend	Optioneel Rw 33dB - 42dB (Indien valdorpel toegepast)	-
In- en uitbraakwerend	Optioneel RC2 / RC3	-
Klimaatklasse	Optioneel klimaat A / B / C	Optioneel klimaat A / B / C
MVO	Cradle to Cradle Brons, Optioneel FSC®	Cradle to Cradle Brons, Optioneel FSC®
Glasopening	880x1745 mm. Max. 1,53 m ² (bij formaat 2291x1224 mm) Stijlbreedte min. 120 mm / borstwering min. 240 mm	880x1745 mm. Max. 1,53 m ² Stijlbreedte min. 120 mm / borstwering min. 240 mm
Hang- en sluitwerk	Optioneel	Optioneel
Kozijntype	Getest in staal, hout en multiplex mogelijk met beoordeling	Getest in staal, hout en multiplex mogelijk met beoordeling

-  Standaard
-  Brandwerend
-  Rookwerend Sa + S200
-  Rookwerend Sa
-  Rookwerend S200
-  Geluidwerend
-  In- en uitbraakwerend
-  Klimaatklasse
-  Klimaatklasse A
-  Klimaatklasse B
-  Klimaatklasse C
-  Watervast
-  Stralingswerend
-  Kogelwerend
-  Deurstel
-  Bovenpaneel
-  MVO
-  Compleet element

