

# BE-PicoSound Rw 47dB

## Geluidswerende utiliteitsdeur

*(Rw is de begaanbare waarde van de functionele deurset)*

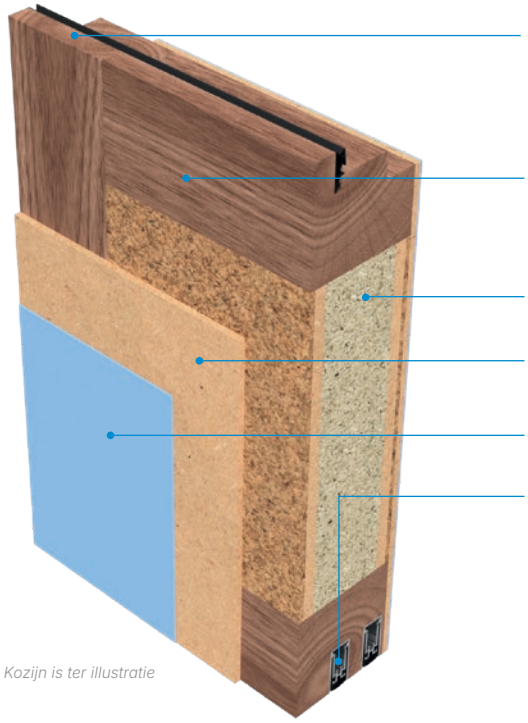


*Kozijn is ter illustratie*

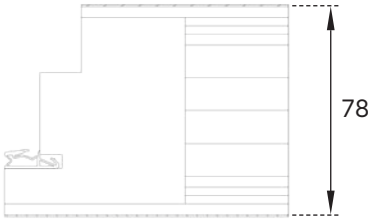


**Standaard:**

**Optioneel:**

### Enkele deur

| | |
|---|---|
| Deurbladdikte | HPL: 78 mm |
| Gewicht | Ca. 50,1 kg/m² |
| Maximale hoogte | 2825 mm |
| Maximale breedte | 1231 mm |
| Maximale oppervlak | N.v.t. |
| Maximale ruimte onder de deur | 6 mm |
| Bovenpaneel | N.v.t. |
| Vuurzijde | N.v.t. |
| Aanslagsponning kozijn | 25 mm |
| Aanslagrubber kozijn | N.v.t. |
| Uitvoering | Opdek |
| Kantafwerking | Onbehandeld, gelakt, geschilderd, kunststof ABS 2 mm (niet mogelijk bij de indek uitvoering) |
| Brandwerend | N.v.t. |
| Rookwerend | Optioneel Sa-S200 |
| Geluidwerend | Begaanbaar Rw (C;Ctr): 47 (-2;-6) dB, Bladwaarde Rw (C;Ctr): 48 (-2;-7) dB |
| In- en uitbraakwerend | Optioneel RC2 |
| Klimaatklasse | Optioneel klimaat A / B / C |
| MVO | Optioneel FSC ® |
| Glasopening | Geen |
| Hang- en sluitwerk | Optioneel |
| Kozijntype | Getest in staal, hout mogelijk met beoordeling |

- Standaard
- Brandwerend
- Rookwerend Sa + S200
  - Rookwerend Sa
  - Rookwerend S200
- Geluidwerend
- In- en uitbraakwerend
- Klimaatklasse
  - Klimaatklasse A
  - Klimaatklasse B
  - Klimaatklasse C
- Watervast
- Stralingswerend
- Kogelwerend
- Deurstel
- Bovenpaneel
- MVO / GND
- Compleet element

Van Vuuren

Van Vuuren Grou B.V. • J.W. de Visserwei 5 • 9001 ZE Grou
+31 (0)566 62 37 37 • sales@vanvuuren.be • www.vanvuuren.be